

20.1"  
UXGA  
1600×1200



For the all digital camera users

CLM20D1SB プロ仕様

CANDELA PROMISSION

CANDELA

PROMISSION  
CLM20D1SB



- ▼ "20.1inch"(51cm)  
TFT Color Liquid Crystal Display
- ▼ Crisp & Clear Display for Windows
- ▼ Recommended Resolutions:  
1600 X 1200 @ 60Hz
- ▼ Ergonomic Design with  
Height & Tilt Adjustable Stand
- ▼ Analog / Digital Interface
- ▼ Space Saving, Compact Case Design
- ▼ Low Power Consumption

for the all  
digital  
camera  
users

Let's enjoy a photograph



こだわりのデジタルカメラユーザーのために、  
すべてが新しい液晶ディスプレイが誕生しました。  
24bitフルカラーパネル搭載20.1インチ、  
UXGA(1600×1200)対応のプロフェッショナル  
仕様が、あなたの作品を美しく再現します。

※画面はハメコミ合成です。



### ▼ 水平・垂直 170°の広視野角

水平・垂直 170°の広視野角で、ほぼ全方位からの高い視認性を実現。ひとりはもちろん、大勢での観賞にも堪えられる液晶ディスプレイです。

### ▼ ビジネスアプリケーションにも最適

プロフェッショナルなグラフィックソフトウェアユーザーはもちろん、表計算ソフトなどのビジネスアプリケーションを頻繁に使うにユーザーにも最適な、大画面の高精細カラー液晶ディスプレイです。

## 仕様

製品型式		CLM20D1SB
パネル	サイズ	20.1インチ(可視領域20.1インチ)
	解像度	1600×1200 UXGA
	表示カラー	1677万色(8bit×3)
	ピクセル・ピッチ	水平 0.255mm×垂直 0.255mm
	明るさ・コントラスト比	300 cd/m <sup>2</sup> ・1000:1
	視野角【最高値】	水平 170°/垂直 170°
	表示部分	幅 376.32mm×高さ 301.056mm
応答時間	8ms	
ドットクロック	162 MHz	
入力	同期化周波数	水平 30kHz~80kHz×垂直 50Hz~75Hz
	シグナル入力	映像:アナログRGB 0.7Vp-p / デジタル DVI-D (24pin)
	入力接続	D-Sub15pin / DVI-D24pin
入力電源	100~240V, 50~60Hz (power internal)	
消費電力【使用モード】	60W (最高値)	
消費電力【省エネモード】	3W未満	
パワーマネージメント	VESA DPMS 準拠	
適合規格	UL, FCC, CE, VCCI-B	
外観寸法【幅×高×奥行】	445.6mm(W)×417.6mm(H)×245.6mm(D)	
重量	約7.5 kg	
付属品	マニュアル、保証書、ディスプレイ本体、電源ケーブル、アナログケーブル、デジタルケーブル	

### ▼ 写真を美しく再現する24bitフルカラーパネル採用

デジタル写真が持つ豊富な色情報を、余すことなく表現できる24bitのフルカラー液晶パネルを採用しました。大切な作品を美しく鑑賞するためのプロフェッショナル仕様です。

### ▼ 最大解像度 1600pixel×1200pixel の大画面

1600pixel×1200pixel(UXGA)の最大解像度を誇る20.1インチの画面サイズだから、高解像度のデジタル写真を大画面で観賞できます。また、A4縦サイズを実寸で表示することもできます。

### ▼ 1000:1の高コントラスト比


液晶パネルの輝度は300cd/m<sup>2</sup>、コントラスト比(\*1)は、1000:1と圧倒的。高コントラスト比だからこそ、真綿の淡いグラデーションから真夏の浜辺のコントラストまで美しく再現します。(\*1 画面上の白と黒のコントラスト比)

### ▼ アナログ&デジタルの2系統入力を搭載

D-Sub(アナログ)と、DVI-D(デジタル)を装備。2台のコンピュータを接続、切り替えて使えます。


### ▼ 前後に多彩に動かせるユニークなチルト機構

シンプルで安定した構造のスタンドアームには、前後・上下に自在に動かせるユニークなチルト機構を採用。使いたい角度と位置に、無理なく簡単な操作でアジャストできます。液晶画面を真上に向けさせることもできます。

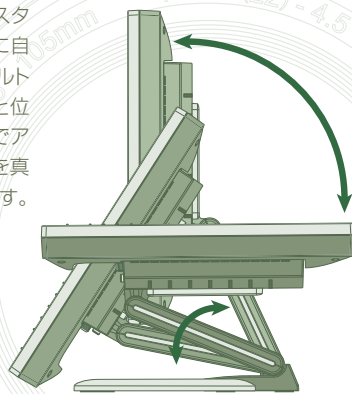


本製品は、J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを表示しております。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報公開をしております。詳細はWebサイト、<http://www.candela.co.jp/>をご覧ください。

## 寸法図

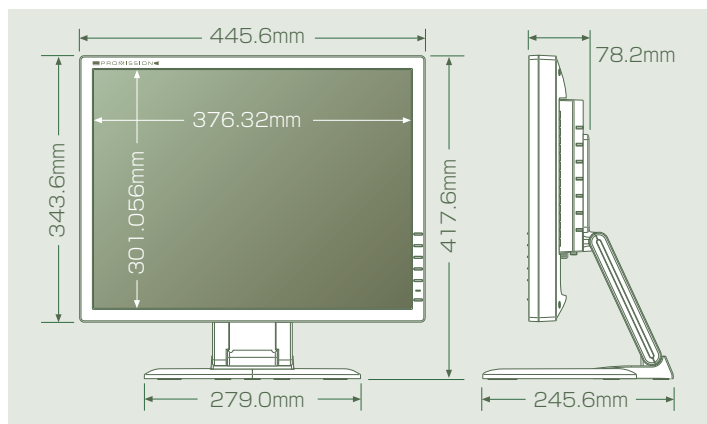

CLM20D1SBは、右の安全規格に適合しております。



安全に関する  
ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。  
●本製品は一般OA用として設計・製造されています。一般OA用以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外となる場合があります。  
●本製品は、日本国内用として製造・販売されています。国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、製品に関するサポートも国外では行っておりません。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
●本カタログに掲載している製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合があります。  
●本製品には保証書がついています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入無きものは無効となりますので、必ずご確認ください。

株式会社 **ディーオン** <http://www.candela.co.jp/>

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX3F  
Phone:045-472-8181 Facsimile:045-473-6711

本カタログ掲載商品は、お断りなしに仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。サポート、保証については弊社ホームページをご覧ください。

●本製品はオープン価格です。価格については、販売店にお問い合わせください。

●このカタログの内容は、2006年8月現在のものです。

●お問い合わせは、下記の取り扱い店へ